


OPTBUCORN-18BT-E27

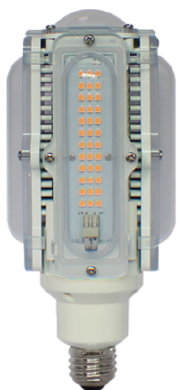

Angolo di proiezione / Beam angle
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel

Lampadine LED / LED Bulb light
Žarówky LED / LED - Glühbirnen

CE FC PS E RoHS IP65

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	18W
Voltaggio / Input voltage & frequency	85-265VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Temperatura della luce / Color temperature	2700K / 4000K / 5700K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	360°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 35.000h
Numero di accensioni / Rated number of switching cycles	> 60.000
Domyślna liczba włączeń / Geschätzte Menge von Einschaltungen	
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	65
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+65°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Temperatura di magazzino / Storage temperature	-40°C~+80°C
Temperatura składowania / Aufbewahrungstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Aluminum / Alluminio / Aluminium / Aluminum
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Grigio, bianco / gray, white / szary, biały / graun, weiss
Energy label / Energy label	A*
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	
Lumen / Total Lumens	2200Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
Attacco-Base / Base / Trzonek-gwint / Sockel-Gewinde	E27
CRI / Color Rendering Index	Ra>80
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Oscuramento / dimming / przyciemnianie / verdunklung
Mercurio / Mercury / Rtęć / Quecksilber	No/ no / nie / nicht
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~0,5kg

*Corporate research

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015/A2