

OPTCL01-28RL-3W

LED Step and cabinet light





CE ROHS

Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung


IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	3W
Voltaggio / Input voltage & frequency	3,1-3,3V/600 -650mA
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	>0,9
Lumen / Total Lumens	265 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	Ra>80
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	BridgeLux
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	65
Temperatura della luce / Color temperature	3000K / 4000K / 6000K / RED, GREEN, BLUE
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	15° / 25° / 60° /
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 40.000 h
Riciclabile / Recycling / Recyclung / Recykling	Sì / yes / tak / ja
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Argento / silver / srebrny / silber
Forma / Form / Kształt / Form	round / round / okrągły / runde
Materiali e finiture / Materials and finishing	Aluminum / Alluminio / Aluminium / Aluminum
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Regolazione della luminosità / dimming / przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
Dimensioni / Product dimensions	Ø35x41mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Dimensioni foro / Cut -out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	Ø28mm

*Corporate research


Dimensions[mm]:




Cut-out::



Connection type 1: One driver for one single LED light



Connection type 2: One driver for one single LED light

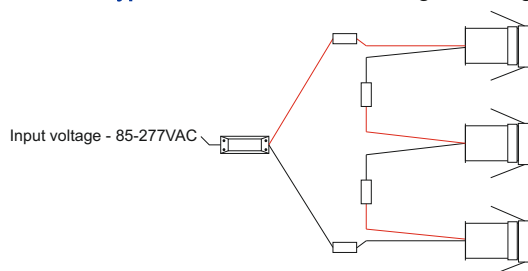

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11 LVD 2006/95/EC
 EN60598-2-1:1989 EN6100-3-2/A2
 EN60598-2-5:1998 EN6100-3-3
 EN62471:2008 EN61347-2-13
 EN62493:2010