

OPTCL01-30RL-4W



LED Step and cabinet light




CE ROHS

Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung


IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	4W
Voltaggio / Input voltage & frequency	9,9-10,3V/300-350mA
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	>0,9
Lumen / Total Lumens	310Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	Ra>80
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	Sharp COB
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	62
Temperatura della luce / Color temperature	3000K / 4000K / 6000K / RED, GREEN, BLUE
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	15° / 25° / 60° / 90°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 40.000 h
Riciclabile / Recycling / Recykling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Argento / silver / srebrny / silber Nero / black / czarny / schwarz
Forma / Form / Kształt / Form	Quadrato / round Square / round Kwadratowy / okrągły Quadratisch / runde
Materiali e finiture / Materials and finishing	Aluminum / Alluminio / Aluminium / Aluminum
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Regolazione della luminosità / dimming / przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
Dimensioni / Product dimensions	Ø30x25mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Dimensioni foro / Cut-out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	Ø25mm

*Corporate research


Dimmensions[mm]:




Cut-out::



Connection type 1: One driver for one single LED light



Connection type 2: One driver for one single LED light

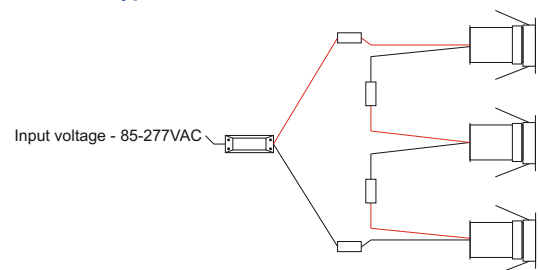

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	