

OPTCL02R-5WCOB

LED Step and cabinet light



CE ROHS

A muro / mounted / przykręcane / angeschraubte


IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	5W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	>0,9
Lumen / Total Lumens	430lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	Ra > 80
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	Epistar COB
Temperatura della luce / Color temperature	3000K / 4000K / 6000K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	90°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 40.000h
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	65
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-25°C~45°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
	Argento / nero / bianco
	Silver / black / white
	Srebrny / czarny / biały
	Silber / schwarz / weiss
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	
	Round / round / okrągły / runde
Forma / Form / Kształt / Form	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Alluminio + vetro temperato / Aluminum +
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	tempered glass / Aluminium + szkło
	hartowane / Aluminum + Glas
Dimensioni / Product dimensions	Ø53x14mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~0,09kg

*Corporate research


Available colours:




Product details:

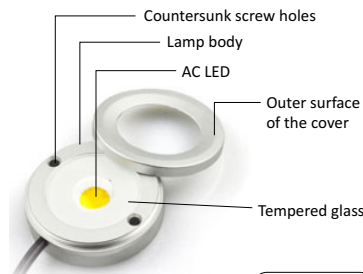

Dimensions[mm]:

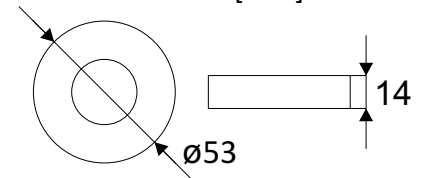

Installation:

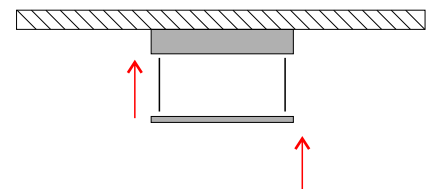

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	

