

OPTDOWAP8-40SU

Downlight




IT / ENG / PL / DE

Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	45W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,9
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	CREE COB with LM80
Efficienza dei LED / LED efficiency	90Lm/W
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	
Lumen / Total Lumens	4050Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	> 92
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
UGR	< 19
Temperatura della luce / Color temperature	3000K / 4000K / 6000K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	15° / 24°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 50.000h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+40°C, 10-90%RH
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Alluminio + PC / Aluminum + PC /
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium + PC / Aluminum + PC
Dimensioni / Product dimensions	Ø215x102,1mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Dimensioni foro / Cut-out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	Ø200mm
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	0-10V / DALI dimming
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~1,25kg

*Corporate research


Cut-out:

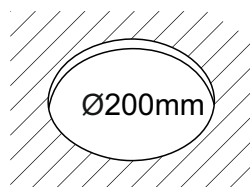

Special functions:





Trim and reflector
both interchangeable

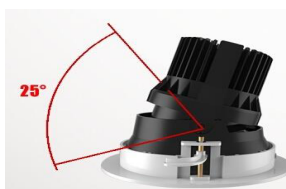

Adjustable

Dimensions[mm]:

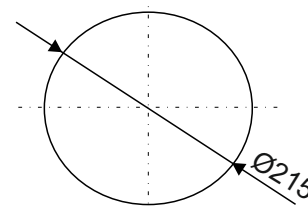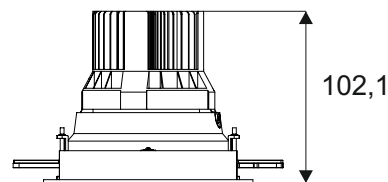

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN61000-3-2:2006+A1/A2:2009
EN60598-2-5:1998	EN61000-3-3:2008
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN61547:2009	EMC 2004/108/EC
	EN45545-2:2013

Dimming:

