

OPTDOWCOB01-6SC-30W

Downlight





Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	35 W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100 -240 VAC , 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,92
Lumen / Total Lumens	>4538 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	>80
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	Cree CXA1820 COB LED
Temperatura della luce / Color temperature	3000 -5000K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	90°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
IP20	IP20
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 50.000 h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+45 °C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Aluminum + PMMA / Alluminio + PMMA /
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium + PMMA / Aluminium + PMMA
CRI / Color Rendering Index	Ra>93
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Dimensioni / Product dimensions	Ø172x125 mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Dimensioni foro / Cut -out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	Ø155
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Regolazione della luminosità / dimming / przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~1,47 kg

*Corporate research

Special function:

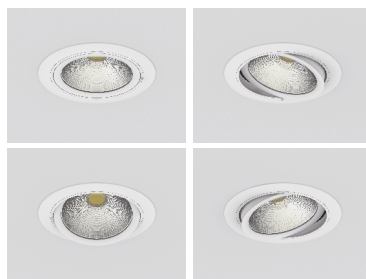

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11 LVD 2006/95/EC
 EN60598-2-1:1989 EN6100-3-2/A2
 EN60598-2-5:1998 EN6100-3-3
 EN62471:2008 EN61347-2-13
 EN62493:2010 EN55015/A2

EMERGENCY VERSION 3H
 AVAILABLE

