

# OPTDOWCOB01-8SC-35W

## Downlight




Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung

### IT / ENG / PL / DE


|                                                                         |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch        | 35W                                                                            |
| Voltaggio / Input voltage & frequency                                   | 100-240VAC, 50/60Hz                                                            |
| Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz      |                                                                                |
| Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor | > 0,92                                                                         |
| Lumen / Total Lumens                                                    | >4200Lm                                                                        |
| Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen                       |                                                                                |
| CRI / Color Rendering Index                                             | >80                                                                            |
| Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex                       |                                                                                |
| Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED                             | Cree CXA1820 COB LED                                                           |
| Temperatura della luce / Color temperature                              | 3000-5000K                                                                     |
| Temperatura barwowa / Farbtemperatur                                    |                                                                                |
| Angolo di proiezione / Beam angle                                       | 90°                                                                            |
| Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel                            |                                                                                |
| IP20                                                                    | IP20                                                                           |
| Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer                      | > 45.000 h                                                                     |
| Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling                         | Sì / yes / tak / ja                                                            |
| Temperatura di funzionamento / Operating temperature                    | -20°C~+45°C                                                                    |
| Temperatura pracy / Arbeitstemperatur                                   |                                                                                |
| Materiali e finiture / Materials and finishing                          | Aluminum + PMMA / Alluminio + PMMA /                                           |
| Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung                  | Aluminium + PMMA / Aluminium + PMMA                                            |
| CRI / Color Rendering Index                                             | Ra>93                                                                          |
| Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex                       |                                                                                |
| Dimensioni / Product dimensions                                         | Ø224x122mm                                                                     |
| Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats                            |                                                                                |
| Dimensioni foro / Cut-out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung       | Ø200                                                                           |
| Opzioni / Options / Opcje / Varianten                                   | Regolazione della luminosità / dimming /<br>przyciemnianie / Dimmermöglichkeit |
| Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht                     | ~1,47kg                                                                        |

\*Corporate research

### Special function:

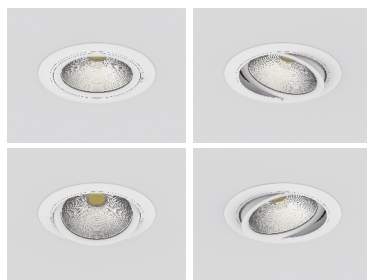

### Dimensions[mm]:

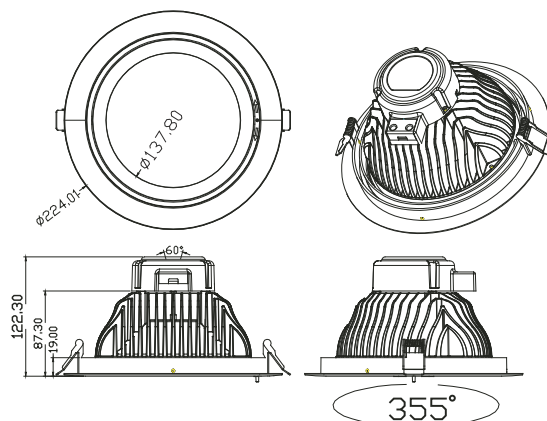

Certified in accordance with:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| EN60598-1:2008+A11 | LVD 2006/95/EC |
| EN60598-2-1:1989   | EN6100-3-2/A2  |
| EN60598-2-5:1998   | EN6100-3-3     |
| EN62471:2008       | EN61347-2-13   |
| EN62493:2010       | EN55015/A2     |