

# OPTDOWM6-70BT

## Downlight




A muro / mounted / przykręcane / angeschraubte

| IT / ENG / PL / DE                                                               |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch                 | 70W                                                                         |
| Voltaggio / Input voltage & frequency                                            | 90-305VAC, 50/60Hz                                                          |
| Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz               |                                                                             |
| Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor          | > 0,98                                                                      |
| Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED                                      | Shineno COB                                                                 |
| Temperatura della luce / Color temperature                                       | 2600-2800K / 4000-4500K / 5500-5800K                                        |
| Temperatura barwowa / Farbtemperatur                                             |                                                                             |
| Angolo di proiezione / Beam angle                                                | 60°                                                                         |
| Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel                                     |                                                                             |
| Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer                               | > 40.000 h                                                                  |
| Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling                                  | Sì / yes / tak / ja                                                         |
| IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP | IP40                                                                        |
| Temperatura di funzionamento / Operating temperature                             | -20°C~+50°C                                                                 |
| Temperatura pracy / Arbeitstemperatur                                            |                                                                             |
| Temperatura di magazzino / Storage temperature                                   | -20°C~+60°C                                                                 |
| Temperatura stowienia / Aufbewahrungstemperatur                                  |                                                                             |
| Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats                    | Bianco, nero / black, white / czarny, biały / Schwarz, weiss                |
| Materiali e finiture / Materials and finishing                                   | Aluminum / Alluminio / Aluminium / Aluminum                                 |
| Materialy i wykończenie / Materialien und Ausfertigung                           |                                                                             |
| Dimensioni / Product dimensions                                                  | Ø150x260mm                                                                  |
| Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats                                     |                                                                             |
| Lumen / Total Lumens                                                             | 6600Lm                                                                      |
| Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen                                |                                                                             |
| CRI / Color Rendering Index                                                      | >82                                                                         |
| Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex                                |                                                                             |
| Opzioni / Options / Opcje / Varianten                                            | Regolazione della luminosità / dimming / przyciemnianie / Dimmermöglichkeit |
| Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht                              | ~2,7kg                                                                      |

\*Corporate research

### Illumination data:




AVERAGE BEAM ANGLE(50%)=59.8 DEG

Certified in accordance with:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| EN60598-1:2008+A11 | LVD 2006/95/EC |
| EN60598-2-1:1989   | EN6100-3-2/A2  |
| EN60598-2-5:1998   | EN6100-3-3     |
| EN62471:2008       | EN61347-2-13   |
| EN62493:2010       | EN55015/A2     |

### Dimensions:

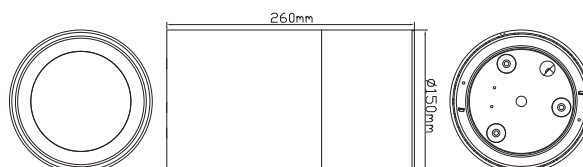

Meanwell Driver