OPTDOWR3-10U

Downlight

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	10W
Voltaggio / Input voltage & frequency Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	100-240VAC, 50/60Hz
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,9
Lumen / Total Lumens Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	700 Lm
CRI / Color Rendering Index Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	>80
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	SMD LED
Efficienza dei LED / LED efficiency Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	65 Lm/W
Temperatura della luce / Color temperature Temperatura barwowa / Farbtemperatur	3000-3500K / 4000-4500K / 5000-5500K
Angolo di proiezione / Beam angle Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	85°
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 40.000 h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	-20°C ~+45°C, 10-90%RH
Materiali e finiture / Materials and finishing Materiały i wykończenie/ Materialien und Ausfertigung	Aluminum + PC / Alluminio + PC / Aluminium + PC / Aluminum + PC
Dimensioni / Product dimensions Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	Ø110x85mm
Dimensioni foro / Cut-out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	Ø95mm
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Regolazione della luminosità / dimming / przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	0,35 kg

*Corporate research

Lux:



Cut-out:



Dimensions [mm]:

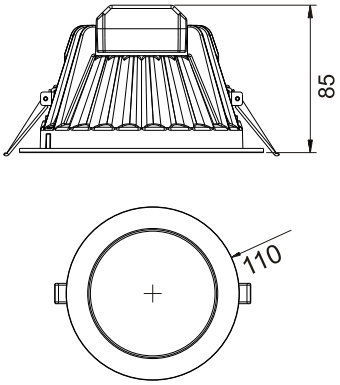

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015/A2

All Rights Reserved by OPTOLUMIN