

OPTDOWR8-27U

Downlight




ROHS CE




IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	27W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	> 0,9
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	2000 Lm
Lumen / Total Lumens	2000 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	>80
CRI / Color Rendering Index	>80
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	SMD LED
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	70 Lm/W
Efficienza dei LED / LED efficiency	70 Lm/W
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	3000-3500K / 4000-4500K / 5000-5500K
Temperatura della luce / Color temperature	3000-3500K / 4000-4500K / 5000-5500K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	85°
Angolo di proiezione / Beam angle	85°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	> 40.000 h
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 40.000 h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C ~+45°C, 10-90%RH
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	-20°C ~+45°C, 10-90%RH
Materiali e finiture / Materials and finishing	Aluminum + PC / Alluminio + PC /
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium + PC / Aluminium + PC
Dimensioni / Product dimensions	Ø230x113mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	Ø230x113mm
Dimensioni foro / Cut-out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	Ø210mm
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Regolazione della luminosità / dimming /
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
	1,25 kg

*Corporate research


Lux:



Cut-out:



Dimensions [mm]:

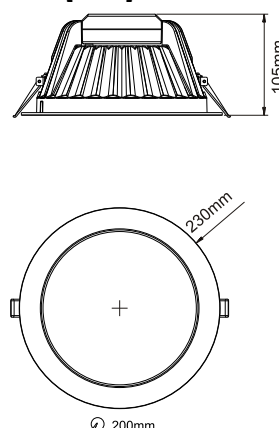

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015/A2