


OPTDOWR8-60BT

Downlight

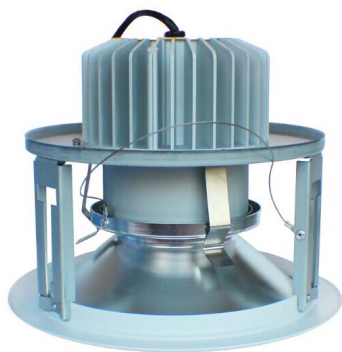


Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	60W
Voltaggio / Input voltage & frequency	90-305VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,98
Lumen / Total Lumens	6400Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	>80
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	Bridgelux COB
Temperatura della luce / Color temperature	2700-3200K / 3700-4500K / 5000-6500K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	60°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 40.000 h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP44
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+50°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Temperatura di magazzinaggio / Storage temperature	-20°C~+60°C
Temperatura stórowania / Aufbewahrungstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Aluminum + PMMA / Alluminio + PMMA /
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium + PMMA / Aluminium + PMMA
Dimensioni / Product dimensions	Ø220x175mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Dimensioni foro / Cut-out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	Ø200
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Regolazione della luminosità / dimming / przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~1,8kg

*Corporate research

Illumination data:



Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015/A2



Meanwell Driver

Dimensions:

