

OPTDOWRT6-40AL


Downlight




Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	40W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240 VAC , 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,9
Lumen / Total Lumens	4028 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	>92
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	COB
Temperatura della luce / Color temperature	
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	2700 -3200K / 5500 -7000K
Angolo di proiezione / Beam angle	
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	15°/24°/45°/60°
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 50.000 h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Si / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	-20°C~+45 °C
Materiali e finiture / Materials and finishing	Aluminum + PMMA / Alluminio + PMMA /
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium + PMMA / Aluminium + PMMA
Dimensioni / Product dimensions	
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	Ø188,5x142mm
Dimensioni foro / Cut -out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	Ø180 mm
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Regolazione della luminosità / dimming /
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
	~1,3kg


*Corporate research



Special function:

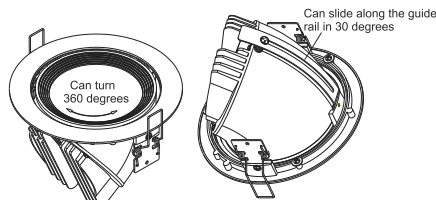

Dimensions[mm]:

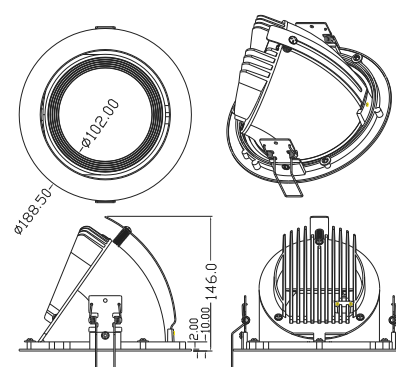

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11
EN60598-2-1:1989
EN60598-2-5:1998
EN62471:2008
EN62493:2010

LVD 2006/95/EC
EN6100-3-2/A2
EN6100-3-3
EN61347-2-13
EN55015/A2

EMERGENCY VERSION 3H
AVAILABLE

