

OPTDOWSQ01-1414CH-30W



Downlight




Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung


IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	30W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,95
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	CREE COB
Lumen / Total Lumens	3200Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	Ra>93
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Temperatura della luce / Color temperature	3000K / 4000K / 6000K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	27°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	50.000h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+45°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Alluminio anodizzato + vetro / Anodized aluminum + glass / Aluminium anodowane + szkło / Eloxiert aluminium + glas
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Bianco + nero / white + black / biały + czarny / weiss + schwarz
Dimensioni / Product dimensions	140x140x160mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Dimensioni foro / Cut-out / Szerokość otworu / Breite des Öffnung	130x130mm
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	0,86kg

*Corporate research


Light distribution:

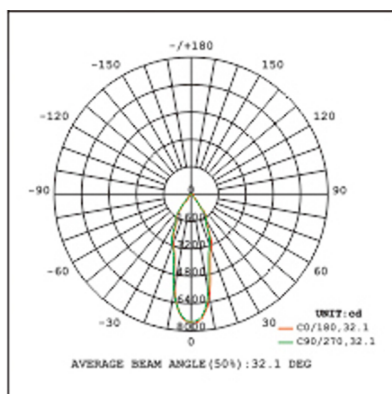


Flux out:

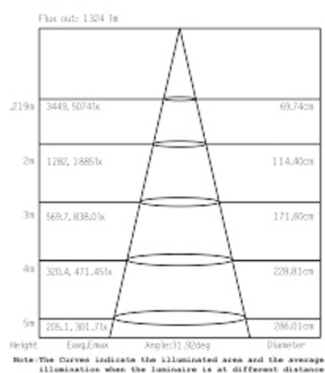

Dimensions[mm]:



Cut-out:



Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN61000-3-2:2006+A1/A2:2009
EN60598-2-5:1998	EN61000-3-3:2008
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN61547:2009	EMC 2004/108/EC