

OPTDOWSQE1AR111

Downlight



Power:

7W / 12W / 18W / 30W / 40W

Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung

CE ROHS

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	7 / 12 / 18 / 30 / 40W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,95
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	SMD HQ / LED COB
Lumen / Total Lumens	920 - 4800 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	Ra>92
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Temperatura della luce / Color temperature	2700-6500K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	15° - 24° - 36° - 45°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 50.000h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Si / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+45°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Metallo verniciato + alluminio anodizzato + vetro Painted metal + anodized aluminum + glass
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Malowany metal + aluminium anodowane + szkło lackiertes Metall + eloxiert aluminium + glas
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Bianco + argento + nero / white + silver + black biały + srebrny + czarny / weiss + silber + schwarz


*Corporate research



WHITE




SILVER



BLACK

Dimensions[mm]:

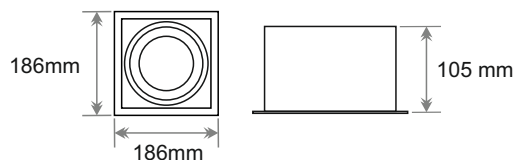

Cut-out:

