


OPTDOWSQE2AR111

Downlight

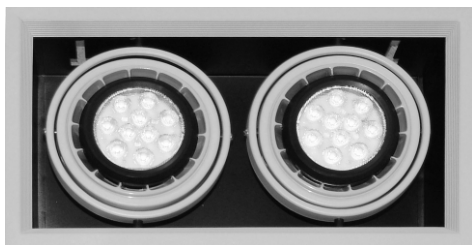

Power:

14W / 24W / 36W / 60W / 80W

Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung


CE ROHS

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	14 / 24 / 36 / 60 / 80W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,95
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	SMD HQ / LED COB
Lumen / Total Lumens	1680 - 9600 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	Ra>92
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Temperatura della luce / Color temperature	2700-6500K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	15° - 24° - 36° - 45°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 50.000h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+45 °C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Metallo verniciato + alluminio anodizzato + vetro Painted metal + anodized aluminum + glass Malowany metal + aluminium anodowane + szkło lackiertes Metall + eloxiert aluminium + glas
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Bianco + argento + nero / white + silver + black biały + srebrny + czarny / weiss + silber + schwarz


*Corporate research



WHITE




SILVER



BLACK

Dimensions[mm]:

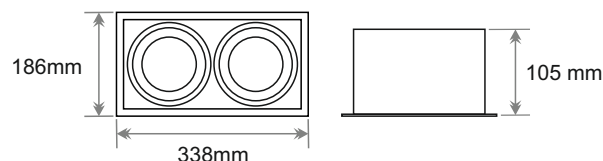

Cut-out:

