

OPTFIXKNB01-120SC-40W50



illuminazione LED lineari / LED Linear light
Oświetlenie liniowe / LED Linear Leuchten




A sospensione / suspended / wiszące / hängende
A muro / mounted / przykręcane / angeschraubte

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	40W
Voltaggio / Input voltage & frequency	220-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,9
Lumen / Total Lumens	5000 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
Temperatura della luce / Color temperature	5000K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
CRI / Color Rendering Index	>80
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	60.000h (L90/B10)
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Si / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP65
IK Protezione agli urti / IK rating / Stopień ochrony IK / Schutzart IK	IK10
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+45°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Aluminum + PC / Alluminio + PC
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium + PC / Aluminum + PC
Dimensioni / Product dimensions	1200x56x80mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Energy label / Energy label	A*
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	
Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör	Kit di montaggio / installation kit / zestaw montażowy / Bausatz
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~0,7 kg

*Corporate research



Dimensions:

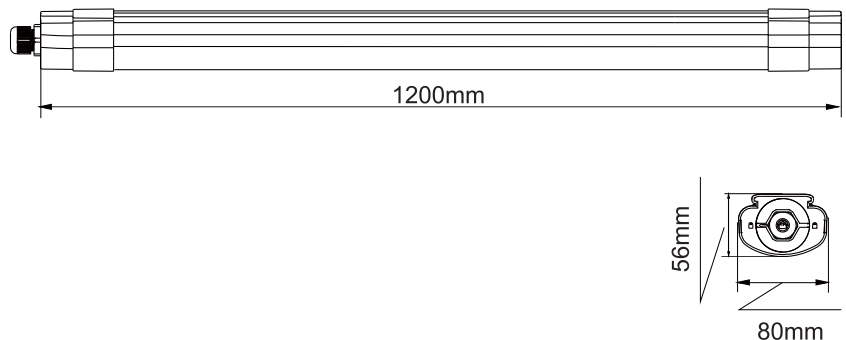

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC	EN62471:2008
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2	EN62493:2010
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3	EN61347-2-13