

OPTFIXRL-150SC-24

Illuminazione LED lineari / LED Linear light
Oświetlenie liniowe / LED Linear Leuchten




Da incasso / recessed / podtynkowe / unterputzbeleuchtung


IT / ENG / PL / DE	
Consumo LED / LED power / Zużycie energii LED / LED-Leistung	24W
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	32W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	> 0,95
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	2835 SMD
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	2400Lm
Lumen / Total Lumens	110°
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	Bianco / white / biały / weiß
Angolo di proiezione / Beam angle	2700-300K / 3700-4500K / 5000-6500K
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	> 85
Colore della luce / Light color / Barwa światła / Lichtfarbe	50.000h
Temperatura della luce / Color temperature	Sì / yes / tak / ja
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	IP40
CRI / Color Rendering Index	-20°C~+45°C
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	Aluminum + PC / Alluminio + PC / Aluminium + PC / Aluminum + PC
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	1500x32x49mm
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Energy label / Energy label
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht
Materiali e finiture / Materials and finishing	
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	
Dimensioni / Product dimensions	
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Energy label / Energy label	
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	
Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör	
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	

*Corporate research

Illumination data:



Dimensions [mm]:

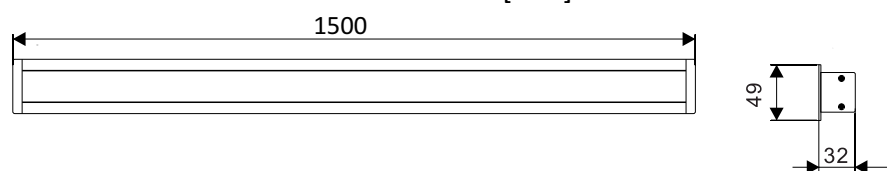

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN61000-3-2:2006+A1/A2:2009
EN60598-2-5:1998	EN61000-3-3:2008
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN61547:2009	EMC 2004/108/EC

Dimmable

