

OPTFL06LT-80



Faretto LED / LED Flood light
Reflektory LED / LED - Scheinwerfer



IT / ENG / PL / DE


Consumo LED / LED power / Zużycie energii LED / LED-Leistung	80W
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	90W
Voltaggio / Input voltage & frequency	90-305VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	> 95
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	Philips Lumileds / CREE / Osram
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	3000-7000K
Temperatura della luce / Color temperature	15°x15° / 30°x30° / 40°x40° / 60°x60° / 60°x135° / 85°x40° / 85°x90° / 85°x100° / 85°x135°
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	60.000h
Angolo di proiezione / Beam angle	IP65
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	-40°C~+45°C
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	A*
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	387x366x244mm
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	10200Lm
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	> 85
Energy label / Energy label	Oscuramento / dimming / przyciemnianie / verdunklung
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	IP66+
Dimensioni / Product dimensions	Meanwell HLG-100
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	~6kg
Lumen / Total Lumens	
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	
Alimentatore / power supply / zasilacz / netzgerät	
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	

*Corporate research


Illumination data::

M	LUX	ΦM
4	1787	2.1
6	794	3.2
8	446	4.2
10	286	5.3

BEAM ANGLE=30x30 DEG



Dimensions [mm]:

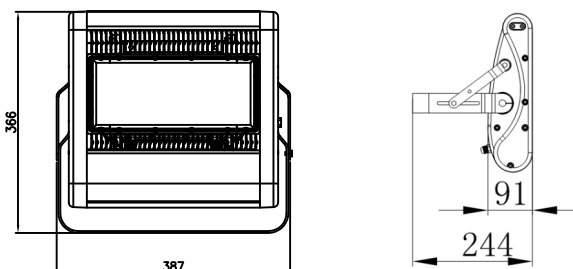

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN61000-3-2:2006+A1/A2:2009
EN60598-2-5:1998	EN61000-3-3:2008
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN61547:2009	EMC 2004/108/EC