

OPTHB01BT-150




LED High Bay



IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	150W
Voltaggio / Input voltage & frequency	90-305VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	> 0,96
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	Nichia 757D
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	4000K / 5000K / 7000K
Temperatura della luce / Color temperature	60° / 90° / 120°
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	> 40.000 h
Angolo di proiezione / Beam angle	Sì / yes / tak / ja
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	IP65
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	-20°C~+50°C
Riciclabile / Recycling / Recyclng / Recykling	-20°C~+60°C
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	Argento + nero/ silver + black / srebrny +czarny / silber + schwarz
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	Aluminum / Alluminio / Aluminium / Aluminium
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	Ø355x310mm
Temperatura di magazzino / Storage temperature	16500Lm
Temperatura stładowania / Aufbewahrungstemperatur	> 85
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Regolazione della luminosità / dimming / przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
Materiali e finiture / Materials and finishing	Opzioni / Options / Opcje / Varianten
Materialy i wykończenie/ Materialien und Ausfertigung	Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht
Dimensioni / Product dimensions	~4,5kg
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Lumen / Total Lumens	
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	

*Corporate research

Dimensions[mm]:

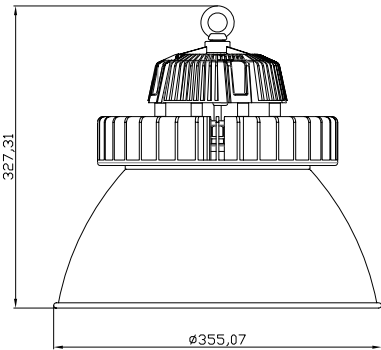

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015/A2



Meanwell Driver