

# OPTLBI01LT-50




## LED High Bay




| IT / ENG / PL / DE                                                               |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Consumo LED / LED power / Zużycie energii LED / LED-Leistung                     | 50W                                                  |
| Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch                 | 58W                                                  |
| Voltaggio / Input voltage & frequency                                            | 90-305VAC, 50/60Hz                                   |
| Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz               |                                                      |
| Nr. Led / LED quantity / Ilość LED / Menge von LED                               | 150                                                  |
| Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor          | >0,95                                                |
| Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED                                      | Philips Luxeon                                       |
| Lumen / Total Lumens                                                             | 6400Lm                                               |
| Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen                                |                                                      |
| Temperatura della luce / Color temperature                                       | 3000-5600K                                           |
| Temperatura barwowa / Farbtemperatur                                             |                                                      |
| CRI / Color Rendering Index                                                      | > 85                                                 |
| Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex                                |                                                      |
| Angolo di proiezione / Beam angle                                                | 45°x110°                                             |
| Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel                                     |                                                      |
| Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer                               | 60.000h                                              |
| IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP | IP55                                                 |
| Temperatura di funzionamento / Operating temperature                             | -25°C~+45°C                                          |
| Temperatura pracy / Arbeitstemperatur                                            |                                                      |
| Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats                    | Bianco / white / biały / weiss                       |
| Energy label / Energy label                                                      | A*                                                   |
| Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung                           |                                                      |
| Dimensioni / Product dimensions / Wymiary produktu / Abmessungen ds. Fabrikats   | 585x340x49mm                                         |
| Opzioni / Options / Opcje / Varianten                                            | Oscuramento / dimming / przyciemnianie / verdunklung |

\*Corporate research

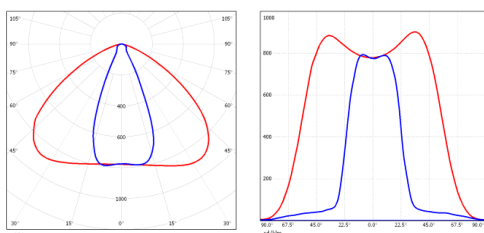

| M  | LUX | Beam profile |
|----|-----|--------------|
| 4  | 260 | 3,3x11,4m    |
| 6  | 116 | 5,0x17,1m    |
| 8  | 65  | 6,6x22,9m    |
| 10 | 42  | 8,3x28,6m    |

Dimensions [mm]:

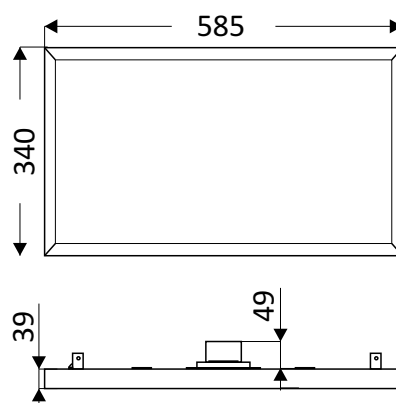

Certified in accordance with:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| EN60598-1:2008+A11 | LVD 2006/95/EC |
| EN60598-2-1:1989   | EN6100-3-2/A2  |
| EN60598-2-5:1998   | EN6100-3-3     |
| EN62471:2008       | EN61347-2-13   |
| EN62493:2010       | EN55015/A2     |



Meanwell HLG series