

OPTIDSUS-01RD127-25IM-W30D30WH



Lampade decorative LED / LED Indoor Decorative
Oświetlenie dekoracyjne LED / LED Dekorative Außenbeleuchtung




A sospensione / suspended / wiszące / hängende

Opto

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	25W
Voltaggio / Input voltage & frequency	220-240 VAC , 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,9
Lumen / Total Lumens	2500 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	Led COB
Temperatura della luce / Color temperature	3000K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	> 50.000 h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Si / yes / tak / ja
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+45 °C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	20
Angolo di proiezione / Beam angle	32°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Aluminum + PMMA / Alluminio + PMMA /
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium + PMMA / Aluminium + PMMA
	Bianco, nero / Black, white / Czarny, biały /
	Weiss, schwarz
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	
CRI / Color Rendering Index	Ra>93
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Dimensioni / Product dimensions	Ø127x66 mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Regolazione della luminosità / dimming / przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	1.14 kg

*Corporate research

Dimensions[mm]:

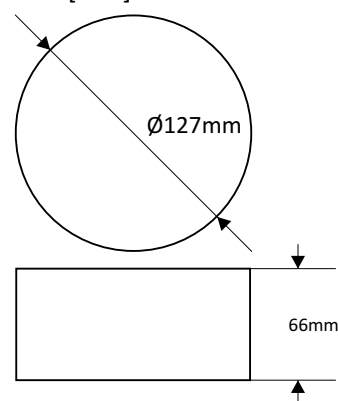

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN61000-3-2:2006+A1/A2:2009
EN60598-2-5:1998	EN61000-3-3:2008
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN61547:2009	EMC 2004/108/EC