


LB-B070-4W


Pannello LED / LED panel light
 Panele oświetleniowe LED / LED - Leuchtplatte




A muro / mounted / przykręcane / angeschraubte

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	2,4W
Voltaggio / Input voltage & frequency	85-265Vac, 50/60 Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	SMD
Temperatura della luce / Color temperature	3000 – 5600 K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	90° / 110°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	40.000h
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+40°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Mercurio / Mercury / Rteć / Quecksilber	No/ no / nie / nicht
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Bianco / white / biały / weiß
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	IP40
CRI / Color Rendering Index	> 80
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Lumen / Total Lumens	1500Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
Dimensioni / Product dimensions	150x100x5mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör	Perno di montaggio / Blind rivet / Kołki montażowe / Befestigungsstift
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	~0,1kg

*Corporate research



Dimensions [mm]:

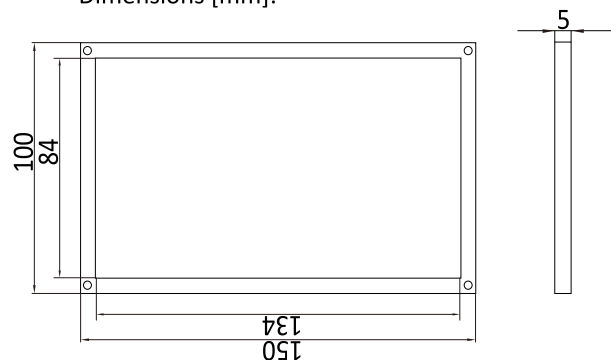

Certified in accordance with:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| EN60598-1:2008+A11 | LVD 2006/95/EC |
| EN60598-2-1:1989 | EN61000-3-2:2006+A1/A2:2009 |
| EN60598-2-5:1998 | EN61000-3-3:2008 |
| EN62471:2008 | EN61347-2-13 |
| EN62493:2010 | EN55015:2006+A1:2007+A2:2009 |
| EN61547:2009 | EMC 2004/108/EC |
| | EN45545-2:2013 |