

OPTST02-28




Lampade stradali LED / LED Street light
Lampy uliczne LED / LED - Straßenbeleuchtung



IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	38W
Voltaggio / Input voltage & frequency	AC100~277V 50~60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	> 90%
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	105 Lm/W (130 Lm/W CREE)
Efficienza dei LED / LED efficiency	
Wydajność LED / Leistungsfähigkeit von LED	38W≈ 95W HPS
Equivalente a / Equivalent lamp power	28x1W LED
Ekwiwalentna moc / Äquivalente Leistung	HP
Nr. Led / LED quantity / Ilość LED / Menge von LED	Biel
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	
Colore della luce / Light color / Barwa światła / Lichtfarbe	3000-3500K/4000-4500K/5500-6500K/> 7000K
Temperatura della luce / Color temperature	
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	130°x80°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	50.000 h
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	Si / yes / tak / ja
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	66
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	09
IK Protezione agli urti / IK rating / Stopień ochrony IK / Schutzart IK	0%
ULOR	
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-40°C~45°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Temperatura di magazzino / Storage temperature	-40°C~60°C
Temperatura stowienia / Aufbewahrungstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Lega di alluminio + vetro temperato / Aluminum alloy + tempered glass / Stop aluminium + szkło hartowane / Cast Aluminum + Glas
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Argento+Nero / silver+black / srebrny+czarny / silber+schwarz,
	Argento / Silver / Srebro / Silber – RAL 7024
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	A*
Energy label / Energy label	
Etykieta energetyczna / Energieverbrauchskennzeichnung	
Dimensioni / Product dimensions	583x205x102mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Lumen / Total Lumens	> 3220 Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
LUX & scope / Illuminance & scope at 6 metres	12.5Lux 15m x 9.75m (T I)
Natężenie światła i zakres na 6 metrów / Lichtstärke und Bereich für 6m	7.5Lux 21m x 9.75m (T II)
	7Lux 27m x 9.7m (T III)
Curva fotometrica / Light Distribution / Dystrybucja światła / Lichtverteilung	Typ I, typ II, typ III
CRI / Color Rendering Index	Ra > 75
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Efficienza luminosa / Luminaire Efficiency	90%
Wydajność oprawy świetlnej / Leistungsfähigkeit der Leuchte	
Accessori / Accessories / Akcesoria / Zubehör	Pannello solare, turbina eolica, a distnza/ solar battery, air turbine, remote control / bateria słoneczna, turbina powietrzna, zdalne sterowanie / solarbatterie, windturbine, fernsteuerung
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	3,95 kg

*Corporate research

OPTST02-28

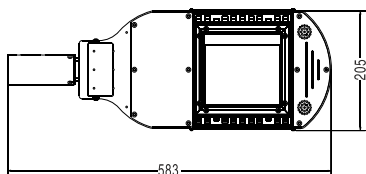

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015/A2