

OPTTRKCOB01-9SU

Track light





CE ROHS

IT / ENG / PL / DE	
Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	9W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	> 0,9
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	Bridgelux COB
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	3000K / 4000K / 5700K
Temperatura della luce / Color temperature	19° / 40°
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	IP20
Angolo di proiezione / Beam angle	> 50.000 h
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	Sì / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	-20°C~+45°C
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	Lega di alluminio / Aluminum alloy / Stop aluminium / Cast Aluminum
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	>770Lm
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	Ra>80
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	155x85x225mm
Materiali e finiture / Materials and finishing	Regolazione della luminosità / dimming / przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	~0,85kg
Lumen / Total Lumens	
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
CRI / Color Rendering Index	
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Dimensioni / Product dimensions	
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	

*Corporate research

Available:

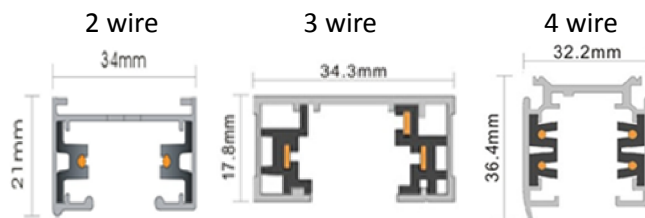

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN6100-3-2/A2
EN60598-2-5:1998	EN6100-3-3
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015/A2