

OPTTRKCOB02-35SC

Track light




IT / ENG / PL / DE

Consumo / Power consumption / Zużycie energii / Energieverbrauch	35W
Voltaggio / Input voltage & frequency	100-240VAC, 50/60Hz
Napięcie wejściowe i częstotliwość / Eingangsspannung und Frequenz	
Fattore di potenza / Power factor / Współczynnik mocy / Leistungsfaktor	> 0,9
Lumen / Total Lumens	3950Lm
Całkowita ilość lumenów / Gesamte Menge von Lumen	
Tipo LED / LED type / Typ LED / Typ von LED	CREE COB
Temperatura della luce / Color temperature	3000K / 4000K / 5000K
Temperatura barwowa / Farbtemperatur	
Angolo di proiezione / Beam angle	36°
Kąt rozsyłu światła / Lichtverteilungswinkel	
Durata / Lifetime / Czas użytkowania / Lebensdauer	50.000h
Riciclabile / Recycling / Recycling / Recykling	Sì / yes / tak / ja
IP Protezione alle infiltrazioni / IP rating / Stopień ochrony IP / Schutzart IP	20
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-20°C~+45°C
Temperatura pracy / Arbeitstemperatur	
Materiali e finiture / Materials and finishing	Aluminum + PMMA / Alluminio + PMMA /
Materiały i wykończenie / Materialien und Ausfertigung	Aluminium + PMMA / Aluminum + PMMA
Colore / Product color / Kolor produktu / Farbe des Fabrikats	Bianco, nero / Black, white / Czarny, biały /
	Weiss, schwarz
CRI / Color Rendering Index	Ra > 97
Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	
Dimensioni / Product dimensions	Ø103x166x172mm
Wymiary produktu / Abmessungen des Fabrikats	
Opzioni / Options / Opcje / Varianten	Regolazione della luminosità / dimming /
Peso netto / Net weight / Waga netto / Nettogewicht	przyciemnianie / Dimmermöglichkeit
	~1,27kg

*Corporate research

Light distribution:




Available colors:



white

black


Dimensions[mm]:

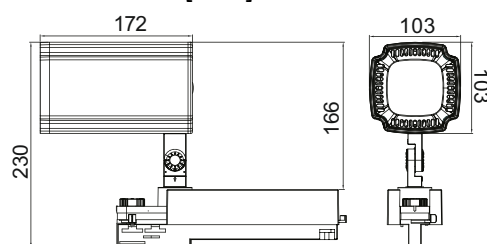

Certified in accordance with:

EN60598-1:2008+A11	LVD 2006/95/EC
EN60598-2-1:1989	EN61000-3-2:2006+A1/A2:2009
EN60598-2-5:1998	EN61000-3-3:2008
EN62471:2008	EN61347-2-13
EN62493:2010	EN55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN61547:2009	EMC 2004/108/EC

Rotable:



Distance:

